




Product Range



منتجات Dry - Treat تم انتاج هذه المواد منذ العام ١٩٩١ م. و تستعمل بواسطة الآلاف من الاستراليين كمضادات للتسرب و مواد التنظيف و صيانة الاسح ، و يتم تصديرها الى كافة انحاء العالم.

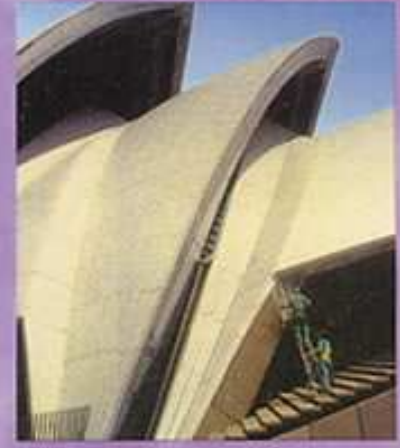

التمكيت



البلاط



صخور الارضيات



المسور



المطوب



الرخام

DRY treat

Salts & Stains



Marble & Grout Sealer مضاد التسرب

مادة نافذة Sealer و غير مرئية ذات قابلية خاصة لجذب بخار الماء ، تصون الرخام المجلي والاسطح ذات التخلخلات المتركمة ، ضد الصدمات الناتجة عن الماء و الأملاح الرطبية و البقع ذات الاساس الدسم. و يمكن استعمال المادة للرخام المجلي و الكاشاني الرخامي و الخزف الصيني و الكاشاني اللعابي و البياض التزريقي. و تحول هذه المادة دون جذب البقع و الدسومة و الماء . حيث تعزز المواد و لم تغير من لونها و نسيجها. و هي قادرة على جذب بخار الماء و إخراجها. و تقاوم المادة ضد الصودا و لم تتجزأ أثر الإتصال بالمواد ذات الاساس الاسمنتي.

Ole - Repella

تحافظ هذه المادة على الكنكريت ذات التخلخلات المتوسطة و الكثيرة ضد الصدمات الناتجة عن البقع و تستخدم في الكاشاني الخزفي و الصخر المصبوب و صخور الارضيات ورمال الصخور و صخر الجير والطوب والبلك و البياض ذات طبيعي و اساس مائي و تتميز بطريقة استخدام سهلة. و هي مادة اقتصادية لأزالة البقع.



مضادات التسرب (Sealers) للوقاية ضد البقع

Enhance - Sealer

تقوم هذه المادة بتعزيز الصبغة و تحافظ عليها ضد البقع و تستخدم في الكنكريت و الكاشاني الخزفي و الصخر المصبوب و صخور الارضيات ورمال الصخور و صخر الجير و الطوب و الرخام غير المجلي و القرانيت الورقي و الكاشاني الرخامي و البياض التزريقي.

Paver - Seal

مادة مضادة للتسرب ذات اساس مائي و تكون طبقة غامقة التي يراقة و تحول دون ايجاد البقع. و تستخدم في الكنكريت و الكاشاني الخزفي و الصخر المصبوب و صخور الارضيات ورمال الصخور و صخر الجير و صخر الالواح و الطوب و البياض التزريقي.



مضاد الترسب (Sealer) للمحافظة ضد الماء والاملاح



DRY- TREAT 100 N

مضاد للتسرب غير مرئي وفعال ١٠٠٪ أيزوبوتيل تري توكسي سيلان. لهذه المادة القدرة على التغلغل العميق و قابلية عبور بخار الماء، و هي تحفظ الطبقة ضد الصدعات الناتجة عن التلويحة البيونية ذات الماء و الكلورايد. و يعد **DRY- TREAT 100 N** كمحافظ مناسب للبحر و العوائى و الكنكرت المائى و واجهات البناء و يائل الكنكرت. و يقلل هذا المنتج المريد ثقلات الصيانة للكنكرت الهندسى و يحافظ على بذاته و كذلك المائى المهمة.

لا يخلق طبقات زائفة و يقلل من جذب الماء بنسبة اكثر من ٩٧٪ و يتكون ستار يونسى من الكلورايد ٩٨٪ لهذه المادة حالة تقاوم قوة ضد بخار الماء (وتخلق فى الوقت نفسه طبقة تحمية اكثر جفافاً) و تحافظ ضد تأثيرات الهواء و هي مقاومة ضد الصدوا و لا تؤدى الى تغيرات فى الطبقات. تقلل من التغيرات الناتجة عن الانجماد و فلوتور سانس الملح. مضاد للتسرب فى التخلخلات الناعمة حتى ٣ / ١٠ ملليمتر. و لا يتغير على حلال عند استخدام **Dry- Treat 100 N** بواسطة اوبليكاتور مؤيد و مراعاة ارشاداتنا الخطية تقدم ضمان لمدة ٢٠ سنة.



DRY - TREAT 40 N

مضاد للتسرب غير مرئي و ذات قابلية لعبور بخار الماء و يحافظ بشكل مؤثر ضد الماء و الصدعات الناتجة عن ملح فلوتور سانس. للكنكرت و الكاشانى الرخامى و الصخر المصبوب و صخور الارضيات و زمال الصخور و صخر الجير و الطوب و البلاوك و البياض. لهذه المادة الابتكارية استعمالات واسعة تشمل على المحافظة و ترميم واجهات البناء و المرصوفات و الارضيات. عند استخدام **Dry-Treat 40 N** بواسطة اوبليكاتور مؤيد و مراعاة ارشاداتنا الخطية تقدم ضمان لمدة ١٥ سنة.

DRY - TREAT 40 SK

مضاد للتسرب ، نافذ و غير مرئي و ذات قابلية لعبور بخار الماء و يحافظ بشكل مؤثر ضد الماء و الصدعات الناتجة عن الماء و الملح . و يعزز الاسطح غير المسوية الكنكرتية و الكاشانى الخزفى و الصخر المصبوب و صخور الارضيات و زمال الصخور و صخر الجير و الطوب و البلاوك و البياض التزيينى. هذه المادة مناسبة للمحافظة و ترميم واجهات البناء و المرصوفات و الارضيات. عند استخدام **DRY- TREAT 40 SK** بواسطة اوبليكاتور مؤيد و مراعاة ارشاداتنا الخطية تقدم ضمان لمدة ١٥ سنة عاماً.



Water - Repella

تحافظ هذه المادة على الكنكرت ذات التخلخلات المتوسطة و الكثيرة ضد الصدعات الناتجة عن الماء و الملح و تستخدم فى الكاشانى الخزفى و الصخر المصبوب و صخور الارضيات و زمال الصخور و صخر الجير و الطوب و البلاوك و البياض. تعد هذه المادة كمضاد للتسرب قبل تزيين البياض حيث تسهل عملية تنظيف بقع البياض و تقلل من استعمال المواد ضد التسرب **Water - Repella** ذات مظهر طبيعي و اساس مائى و يتميز بطريقة استخدام سهلة. و هي مادة اقتصادية للحيلولة دون جذب الماء.



Cleaners

منظف

منظف مكثف و عديم التأثير ذات عدة اغراض لأزالة الغبار و الاوساخ. و يستعمل لغسل و طراوة الاسطح المغطاة بمضادات التسرب (Sealer) حيث توجد هذه المادة بشكل مكثف (خليط) حيث يجب ترقيتها بالماء.

منظف قوى

منظف قوى للغاية لأزالة البقع الصعبة و السوداء عن الاسطح. تستخدم هذه المادة على الكاشاني الخزفي و الصخر المصبوب و صخور الارضيات و رمال الصخور و صخر الجير و الطوب و الرخام غير المجلي و الغرانيت الورقي و الكاشاني الرخامي و البياض التزريقي. لهذه المادة روائح قليلة و هي قابلة للتجزئة في البيئة.



كيفية استخدام منتجاتنا

توجد في كافة المواد طاقات سطحية تعززها و تمنحها الاستقامة. تظهر هذه الطاقات أثر القوى بين الجزيئات. وان مواد البناء ذات المنافذ و التخلخلات تتعرض لخصائر اثر وجود سوائل تحمل العناصر المدمرة الماء و الاملاح و البقع التي تتغلغل في نظام المنافذ الناعمة. و تعمل مضادات التسرب (Sealer) على تعديل الطاقة السطحية العديمة التأثير في مواد البناء. من خلال عمليات كيميائية تؤدي الى تقليل جذب الشعيرات في مواد البناء المتخلخلة من دون انسدادها و بالتالي تبقى مفتوحة للهوية. و من الناحية الفيزية يتصل جزيئي المضاد للتسرب بالشبكة المكرو سكوبية لمواد البناء و بالتالي تؤدي الى طول عمر المادة حسب المواد المستعملها و مواد البناء. و بإمكانها ازالة الماء و الاملاح الرطبة او البقع ذات الاساس الدسم.

الاستعمال:

يجب استعمال كافة المنظفات و مضادات التسرب Dry-Treat طبقاً لتعليمات المدونة على بطاقة المنتج.

الصحة و الامان و الصيانة و البيع

راجع الارشادات المدونة على بطاقة المنتج. يجب مراعاة كافة الارشادات الخاصة بالصحة و الامان و الصيانة بصورة دقيقة. و يجب استعمال المواد خلال ١٢ شهراً من تاريخ الشراء. تقارير الاختبارات: عند الطلب نقدم لكم تقارير الاختبارات لتأثير المواد المنتجة و بإمكانكم كذلك أخذ منتجات اخرى بعلامة (Dry - Treat).



DRY treat

محلول مضاد للتسرب (Sealer) ذات استعمالات عالمية

بعد ارتفاع نفقات الصيانة فإن المحافظة على مواد البناء المتخلخلة حتى مدة طويلة من الزمن تخلفى بأهمية خاصة. وأن استعمال مضادات (Sealer) التسرب فى الأسطح ذات المنافذ، تحول دون تعرضها للصدعات الناتجة عن الماء و الأملاح و البقع و ذلك مايقبل من نفقات الصيانة الى اقل حد ممكن.

مضادات التسرب (Dry - Treat) المصنوعة ، مواد مناسبة لمختلف المجالات ومنها المبنى البحرية و كافة أجزاء المبنى و الارضيات و الجدران و صخور الارضيات و جدران المسابح و الفناء المرصوف و مواقف السيارات و الاجواء الترفيهية. و تستخدم هذه المواد للمحافظة على الكونكريت الهندسى و الكاشانى الخزفى و الصخر المصبوب و صخور الارضيات و زمال الصخور و صخر الجير و الطوب و البلوك و الرخام و الغرانيت و الخزف الصينى و الكاشانى الرخامى و الكاشانى اللعابى و البياض التزريقى.

مضادات التسرب (Sealer) الخاصة بالوقاية ضد الماء و الاملاح و البقع :

مضاد البقع

Treated vs Untreated



Stain-Proof on limestone.

مادة نافذة (Sealer) و غير مرئية ذات قابلية خاصة لجذب و دفع بخار الماء، تصون الرخام ذات المنافذ و الصخور الطبيعية و صخور الارضيات و البياض التزريقى، ضد الصدعات الناتجة عن الماء و الاملاح الرطبة و البقع. تستعمل هذه المادة لدفع الدسومة و المواد الغذائية و الماء و تعزز الأسطح و تقويتها، لكنها لم تغير من لونها او نسيجها.

و تقلل من جذب الماء حتى 98% و تزيل الطحالب و العفن ، و تحفز من فلونورسانس الاملاح و التغيرات الناتجة عن الانجماد الى اقل حد ممكن.

و ان استعمال مضادات التسرب (Stain - Proof) يقلل من ملح يون كلورايد حتى 98% ، و تتم صيانة الأسطح ضد البقع و تتمتع المضادات بقابليات التهوية و جذب و دفع بخار الماء.

هذه المادة مقاومة ضد الصودا و لا تتجزأ اثر الاتصال بالمواد ذات الاساس الاسمنتى.

هذه المادة المصنوعة مناسبة للمطابخ و الاجواء الترفيهية و المسابح و تستخدم للمحافظة على الكاشانى الخزفى و الكاشانى و الصخر المصبوب و الرخام غير المجلى و الغرانيت غير المجلى و صخر الجير و البياض التزريقى. عند استخدامها بواسطة اوبليكاتور مؤيد و مراعاة ارشاداتنا الخطية و استخدام المنظف (Stain - Proof) نقدم ضمان لمدة 15 عاماً.



مواد البناء	شودج الرخام و البياض			المصيريات			مضاد لسرب للواجهه	مختلف ضد البقع	منظف	فوري
	ضد البقع	ضد التوسعة	ضد الماء 100N	ضد الماء 40N	ضد الماء 40N	مضاد لسرب الترميمي				
كتكريت هندسي	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
خرق احمر	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
صخر مصبوب	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
الواجهه	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
الزمل	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
الكلس	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
الطوب	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
الرخام	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
الغرانيت	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
الخرق الصيني	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
بلاط رخام	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
كاشيتاني لعابي	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
بياض تزييني	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
المنتجات ذات الاساس الزيتي و المواد الغذائية طبقاً للمعايير ISO10545-14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تقلل من جذب الماء حتى 99%	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تطبيقه في المنطقة المتواجده و بدون ايجاد طبقات مناسبة لتواجهات الداخلية و الخارجية (مقاومة ضد اشعة وراء التلسنتي)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تحتفظ بظاهرها الاول	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تعزيز المواد ذات التشققات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تقلل من الضباب و العفن	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تقلل من تغير الحالة اثر الانجماد	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تقلل من فوكتور سداس الطبع	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تقلل من جذب السطح الرطب حتى 99%	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
مقاومه ضد الصودا	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
قابلية التقليل ضد بخار الماء و قابلية التقليل	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تقلل من عملية التسلسب و الصودا في الكتكريت	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
مضاد لسرب سطحي براق	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تعزيز الصيغه	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
حضان لعدد 30 سنة	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
حضان لعدد 15 سنوات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
طول عمر اكثر من 5 سنوات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
طول عمر اكثر من 5 سنوات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
مضاد لسرب لثريات حتى 73 - مليونر	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ذات قاعدة مثالية	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
دفع المواد الزائدة من البياض	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
إزالة البقع و النقط السوداء	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
شامبو و تعدين لتطبيق المعدلة	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
مقايير الاستخدام بالتر في المتر المربع (حسب التشقق)	2-8	10-30	2-6	1-88	2-6	1-5	3-4	4-8	4-8	200
										5-10

الاتصال بنا :

للمحصول على مزيد من المعلومات او تقديم اقتراحات في مجال المنتجات اتصلو بنا.

يسرنا ان نقدم لكم المساعدة . ارقام الهاتف و فكس الكمب :

اقرب وكيل لتوزيع اليكم :

تليفون : 29756224 (9713)

فاكس : 29756225 (9713)

P.O.Box : 33708 DUBAI - UAE

البريد الالكتروني : majid@majicstones.com.au

Dry Treat (Australia) Pty Ltd P.O.Box 551 St Leonards NSW 1590 Australia