


**DRY** treat

# Product Range



محصولات Dry - Treat که در سال ۱۹۹۱ تولید آنها شروع شده است ، اکنون برای درزگیری (Sealer) ، تمیز کردن و حفظ سطوح توسط هزاران استرالیایی بکار می روند و به سراسر جهان صادر می شوند.

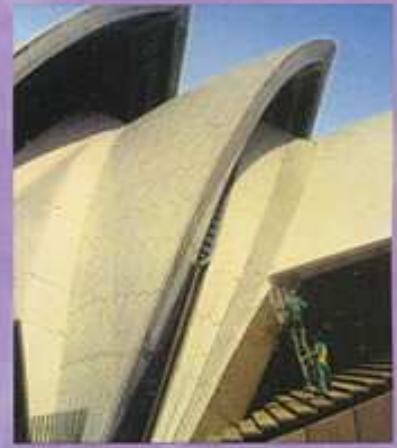

بتن



کاشی



سنگ فرش



سنگ



مرمر



آجر

DRY treat

## Salts & Stains



### Marble & Grout Sealer

درزگیر انواع سنگ و بندکشی

این درزگیر (Sealer)، یک ماده نافذ، غیر مرنی و دارای قابلیت جذب بخار آب می باشد که فرور جلا خورده و سایر سطوح دارای تخلخل تراکم را از صدمه ناشی از آب، نمکهای آبدار و لکه های دارای پایه چربی محافظت می کند. آنرا می توان برای مرمر جلاخورده، کرانیت جلاخورده، موزائیک تراکانو، چینی، کاشی لعابی و دوغاب تزریقی بکار برد. این فرآورده مخصوص، از جذب لکه و چربی خوراکی و آب جلوگیری می کند. این سطوح را غنی تر می سازد ولی رنگ و بافت و حالت آنها را تغییر نمی دهد. درزگیر (Sealer) قادر به جذب بخار آب و خارج کردن آن می باشد. در برابر قلیاها مقاوم است و در تماس با مواد دارای پایه سیمانی تجزیه نمی شود.

### Ole - Repella

این محصول در برابر صدمات ناشی از لکه بر بتن دارای تخلخل متوسط تا زیاد، کاشی سفالی، سنگ مصنوعی، سنگ فرش، سنگ شنی، سنگهای آهکی، آجر، بلوک و دوغاب جلوگیری می کند. Ole - Repella دارای ظاهر طبیعی و پایه آبی و کاربرد آسان است و یک دفع کننده لکه است که مقرون به صرفه میباشد.



### درزگیرهای (Sealers) سطحی جهت حفاظت در برابر ایجاد لکه

#### Enhance - Sealer

این فرآورده باعث جلای رنگ و حفاظت در برابر لکه برای بتن، کاشی سفالی، سنگ مصنوعی، سنگ فرش، سنگهای شنی، سنگهای آهکی، آجر، مرمر جلا خورده، کرانیت متورقی، موزائیک مرمری و دوغاب تزریقی می شود.

#### Paver - Seal

یک فرآورده برای درزگیری (Sealer) سطحی و دارای پایه آبی می باشد که یک سطح مات تا براق ایجاد می کند و بشدت از ایجاد لکه جلوگیری می نماید. آنرا می توان برای بتن، کاشی سفالی، سنگ مصنوعی، سنگ فرش، سنگهای شنی، سنگهای آهکی، سنگ لوح، آجر و دوغاب تزریقی بکار برد.



**درزگیر (Sealer)**  
**برای حفاظت در برابر**  
**آب و نمک ها**



**DRY- TREAT 100 N**

یک درزگیر (Sealer) نامرئی و ۱۰۰٪ فعال ایزوپروپیل تری اتوکسی سیلان می باشد. این درزگیر (Sealer) دارای نفوذ عمیق و دارای قابلیت عبور بخار آب می باشد و در برابر صدعات ناشی از نمک یا یون آب و کتراید محافظت ایجاد می کند. **DRY- TREAT 100 N** برای بتن‌ها، تشکلات بتنی، بتن آبی، نماهای ساختمانی و پانلهای بتنی محافظت مناسبی را ایجاد می کند. این فرآورده منحصر بفره هزینه مراقبت و نگهداری بتن مهندسی را کاهش داده و از این ساختارها و ساختمانهای مهم محافظت می نماید.

**DRY - TREAT 100 N** ایجاد لایه اضافی نمی کند ، جذب آب را به میزان بیش از ۹۷٪ کاهش میدهد یک برده یونی کتراید ۹۸٪ تشکیل می دهد. ضمناً در برابر بخار آب حالت تراوا دارد (و در عین حال یک لایه زیرین خشک تر ایجاد می کند) در برابر هوازدگی محافظت ایجاد می کند. در برابر قلیاها مقاومت بسیار بالایی دارد. ظاهر سطوح را تغییر نمی دهد. تغییرات ناشی از انجماد و فلوتورسانس تعکی را به حداقل می رساند به کنترل واکنش های امایشه قلیائی در عمق سیمان کمک می کند. قادر به درزگیری (Sealer) ترکهای مویی ۳/۳ میلی متر میباشد و نافذ حلال است. در صورت بکارگیری **DRY - TREAT 100 N** بوسیله یک اپلیکاتور (مجری) تأیید شده و رعایت دستورالعمل های کتبی ما، یک ضمانت ۳۰ ساله نیز داده می شود.

**DRY - TREAT 40 N**



یک درزگیر (Sealer) نافذ ، غیر مرنی و دارای قابلیت عبور بخار آب می باشد. در برابر آب و صدعات ناشی از نمک فلوتورسانس کننده برای بتن ، سنگفرش و کاشی از خاک رس ، سنگ مصنوعی ، سنگ فرش ، سنگ شنی ، سنگ آهکی ، آجر ، بلوک و دیوگاب محافظت پایدار ایجاد می کند. این فرآورده ابتکاری دارای کاربردهای وسیعی شامل محافظت و ترمیم نماهای ساختمانی ، سنگفرش ها و کف ها می باشد. در صورتی که **DRY - TREAT 40 N** بوسیله یک اپلیکاتور (مجری) مورد تأیید و با رعایت دستورالعمل های کتبی ما مورد استفاده قرار می گیرد، یک ضمانت ۱ ساله ارائه می گردد.

**DRY - TREAT 40 SK**

یک درزگیر (Sealer) نافذ ، غیر مرنی و دارای قابلیت نفوذ بخار آب می باشد. این ماده در برابر صدعات ناشی از آب و نمک ، محافظت پایدار ایجاد می کند و سطوح ناپایدار بتن ، کاشی سفالی ، سنگ مصنوعی ، سنگ فرش ، سنگ شنی ، سنگ آهکی ، آجر ، بلوک و دیوگاب تزویجی را محکم تر می سازد. این فرآورده برای محافظت و ترمیم نماهای ساختمان ، سنگفرش ها و کف ها ، بسیار مناسب است. در صورتی که **DRY - TREAT 40 SK** توسط یک اپلیکاتور (مجری) مورد تأیید و با رعایت دستورالعمل کتبی ما بکار گرفته شود، یک ضمانت ۱۵ ساله داده خواهد شد.



**Water - Repella**



این ماده در برابر صدعات ناشی از آب و نمک به بتن دارای تخلخل متوسط تا زیاد ، کاشی سفالی ، سنگ ریختگی ، سنگ فرش ، سنگ شنی ، سنگ آهک ، آجر ، بلوک و دیوگاب محافظت ایجاد می کند. این ماده یک درزگیر (Sealer) قبل از تزویج ، دیوگاب نیز بشمار می رود که پاک کردن لکه های دیوگاب را آسانتر کرده و مقدار درزگیر (Sealer) روی مورد نیاز را کاهش می دهد. **Water - Repella** دارای ظاهر طبیعی و پایه آبی است و از کاربرد آن انسان میباشد. این فرآورده برای جلوگیری از جذب آب یک ماده مفروضه ضروری میباشد.

## پاک کننده ضد لک

یک پاک کننده غلیظ ، خنثی و چند منظوره می باشد که گرد و غبار و چرک را پاک می کند و باعث شستشو و با طراوت شدن سطوح درزگیری (Sealer) شده می گردد. پاک کننده (Stain-Proof) بصورت غلیظ (کنسانتره) موجود می باشد و باید آنرا با آب رقیق کرد.



## پاک کننده قوی

یک پاک کننده بسیار قوی است که لکه های غیر قابل پاکسازی و سیاهی های سطوح را از بین می برد. این محصول برای بتن ، کاشی سفالی ، سنگ مصنوعی ، سنگ فرش ، سنگ شنی ، سنگ آهکی ، آجر ، مرمر چلا نخورده ، گرانیت متورق ، موزائیک مرمری و دوغاب تزریقی مناسب است. پاک کننده (X-Duty) دارای بوی کم می باشد و از نظر زیستی قابل تجزیه می باشد.



## نحوه عمل محصولات ما

کلیه مواد دارای یک اثرزی سطحی می باشند که آنها را قوام می بخشد. این اثرزی ، نتیجه نیروهای بین مولکولی است. مصالح ساختمانی دارای منفذ و تخلخل ، در اثر وجود مایعاتی که عناصر مخرب را با خود حمل می کنند، نقل آب ، نمک ، لکه ها ، که بداخل سیستم منافذ ریز آنها نفوذ می کنند، دچار آسیب می شوند.

درزگیرهای (Sealer) ناآلما با تعدیل اثرزی خنثی مصالح ساختمانی بوسیله یک واکنش شیمیائی ، عمل می کنند. این واکنش باعث کاهش جذب مویرگی مصالح متخلخل شده و در عین حال این منافذ را مسدود نمی کند و در نتیجه ، امکان تهویه هنوز وجود دارد. مولکول درزگیر (Sealer) ، از نظر اتمی به شبکه میکروسکوپی مصالح ساختمانی پیوند می یابد و در نتیجه طول عمر بیشتری ایجاد می کند. بسته به نوع محصول مورد مصرف ، مصالح ساختمانی می توانند آب ، نمکهای ابدار یا لکه های دارای پایه چربی را دفع کنند.



## بکارگیری :

کلیه پاک کننده ها و درزگیرهای (Dry-Treat) را باید دقیقاً طبق روش توصیه شده که روی اتیکت آنها نوشته شده است، بکار ببرید.

## بهداشت ، ایمنی ، نگهداری و فروش

لطفاً به دستورالعملهای موجود در اتیکت محصول مراجعه کنید. کلیه دستورالعمل های مربوط به بهداشت ، ایمنی و نگهداری باید بطور دقیق رعایت گردند. فرآوردها را باید ظرف ۱۲ ماه از زمان خرید مصرف کنید.

گزارشات آزمایش : گزارشات آزمایش در نمایندگی اثر این محصولات ، در صورت تقاضا ، به شما ارائه خواهند شد. همچنین در صورت تقاضا ، می توانید محصولات دیگری با مارک (Dry-Treat) را دریافت نمایید.

## محلولهای درزگیری (Sealer) با کاربرد جهانی

به موازات افزایش شدید هزینه های مراقبت و نگهداری ، حفظ مصالح متخلخل ساختمانی تا طولانی ترین مدت ممکن ، اهمیت ویژه ای دارد. درزگیری (Sealer) سطوح دارای منفذ باعث به حداقل رسیدن صدمات ناشی از آب ، نمک و لکه ها می شود. این کار هزینه های مراقبت و نگهداری را نیز بشدت کاهش می دهد.

درزگیری (Sealer) متنوع (Dry - Treat) برای انواع زمینه ها از جمله برای ساختارهای دریایی ، تمامی ساختمان ، کف ، دیوارها ، سنگفرش ، اطراف استخرها ، پاسیوها ، پارکینگ ها ، آشپزخانه ها و محیط های تفریحی ، مناسب می باشد.

درزگیرهای (Sealer) ما برای انواع بتن های مهندسی ، کاشی های سفالی ، سنگ های مصنوعی ، سنگفرش ، سنگهای شنی ، سنگهای آهکی ، آجر ، بلوک ، مرمریت ، گرانیت ، سرامیک - چینی ، موزائیک مرمری ، کاشی لعابی و دوغاب تزریقی ، محافظت مطلوبی را ایجاد می کنند.

## درزگیرهای (Sealer) مخصوص محافظت در برابر آب ، نمک ها و لکه ها :

### ضد لک

(Stain Proof)

Treated vs Untreated



Stain-Proof on limestone.

یک درزگیر (Sealer) نافذ، غیر مرئی و دارای قابلیت جذب و دفع بخار آب می باشد که کاشی های دارای منفذ، سنگ طبیعی ، سنگ فرش و دوغاب تزریقی را از صدمات ناشی از آب ، نمکهای آبدار و لکه محافظت می کند. این محصول قادر به دفع چربی مواد غذایی و آب می باشد. این فرآورده سطح را غنی تر و قوی تر می سازد. ولی رنگ، بافت یا ظاهر آنها را تغییر نمی دهد. جذب آب را حدود ۹۸٪ کاهش می دهد، رشد خزه و میک باه را تقلیل می بخشد، و فلوتورسانس نمکی و تغییرات انجمادی را به کمترین حد می رساند. درزگیری (Sealer) با (Stain - Proof) همچنین باعث کاهش نمک یون کلراید تا حد ۹۸٪ می گردد. سطح در برابر لکه، از محافظت برخوردار می شود و در عین حال درزگیر (Sealer) از قابلیت تهویه و جذب و دفع بخار آب برخوردار می باشد. این فرآورده در برابر قلیا مقاوم است و در تماس با مواد دارای پایه سیمانی ، تجزیه نمی شود.

این محصول متنوع برای آشپزخانه ، فضاهای تفریحی و استخر مناسب می باشد. آنرا می توان برای سرامیک سفالی ، کاشی ، سنگ مصنوعی ، مرمر بدون جلا ، گرانیت بدون جلا سنگ آهکی و دوغاب تزریقی مناسب است.

در صورتی که آن را با یک ایلکتور (مجری) مورد تایید و رعایت دستورالعمل کتبی ما بکار ببرید و سطح با استفاده از پاک کننده محافظت شود، در آن صورت یک تضمین ۱۵ ساله داده می شود.



مواد و مصالح ساختمانی	نمونه سنگ مرمر و دوغاب			مرزگیر (Sealer) تریپس			مرزگیر (Sealer) رویه		پاک کننده ضد لک		پاک کننده		غوری	
	ضد لک	چربی گیری	ضد آب 100N	ضد آب 40N	ضد آب 40N	ضد آب 40N	ضد آب 40N	ضد آب 40N	ضد آب 40N	ضد آب 40N	ضد آب 40N	ضد آب 40N	ضد آب 40N	ضد آب 40N
بتن مهندسی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
سفال سرخ (سرامیک)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
سنگ ریختگی (سنگ مصنوعی)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
رویه (سنگ فرش پیاده رو)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
سنگ شنی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
آهک (سنگهای آهکی Limestone)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
آجر	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
سنگ مرمر و سنگ مرمریت	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
گرانیت	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
سرامیک چینی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
موزائیک مرمر	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
کاشی ویتروپاید	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
دوغاب تزریقی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>مزایا</b>														
بازمانده مواد دارای پایه روغنی و کربنی را طبق استاندارد ISO10545-14 جذب آب را تا ۹۸٪ کاهش می دهد. در سطح و بدون ایجاد لایه نفوذ می کند مناسب برای نمای بیرونی و داخلی دارای شدت در مقابل ماوراء بنفش ظاهر اولیه خود را حفظ می کند مواد دارای تشنگی را مستحکم می سازد ریشه خزه و کبک را کاهش می دهد. تغییر شکل ناشی از انجماد را کاهش می دهد. فلوئورسانس ناشی از کاهش می دهد. جذب نمک آبشار را تا ۹۸٪ کاهش می دهد. مقاوم در برابر قلیاها قابلیت نفوذ در برابر فشار آب و قابلیت تنفس و کاهش سیلیس، قلیائی را در بتن کاهش می دهد. مرزگیر (Sealer) سطحی برای رنگ را حتی تا ۳۰ ساله ضمانت ۳۰ ساله ضمانت ۱۵ ساله طول عمر بیش از ۵ سال طول عمر کمتر از ۵ سال مرزگیر (Sealer) تزریقی تا ۳۰ متری دارای پایه آبی دفع مواد زائد دوغاب دفع لک و نقطه های سیاه شامپو و تمهید کننده برای سطح مرزگیر (Sealer) شده مطلوبه استفاده به بیش از هر متر مربع المنه به میزان تشنگی	2-6	10-30	2-6	1-60	3-6	1-6	2-6	4-6	4-6	200	5-10			

### تماس با ما :

لطفاً در صورت لزوم ارائه پیشنهادات یا کسب اطلاعات در مورد محصول یا ما تماس بگیرید. پرسش صمیمی ما از کمک کردن به شما خوشحال می شوند. شماره های تلفن و فاکس دفتر ما شرح زیر می باشد :

### نکات مهم برای خریداران :

تمامی گفته ها ، اطلاعات فنی و پیشنهادات ارائه شده برپایه اطلاعات و آزمایشات قابل اطمینان می باشند. دقت و تکمیل بودن آن تضمین نمی شود.

### نزدیکترین عامل توزیع به شما :

دفتر مرکزی : ایران - تهران

خنیان ولی عصر ، بالاتر از بل پارک وی

ایستگاه محمودیه ، پلاک ۱۳۹۶ ، واحد ۷

تلفن : ۲۰۲۵۳۳۱ فاکس : ۲۰۲۵۳۳۶

پست الکترونیک : E-mail : majid@majicstones.com.au

Dry Treat (Australia) Pty Ltd P.O.Box 551 St Leonards NSW 1590 Australia